

Geberit

Dusch-WC mit integriertem Spülkasten

Geberit bietet jetzt das vollautomatische Dusch-WC Balena 8000 AP auch für Bäder mit konventioneller Installationstechnik an. Angeboten werden eine wandhängende und eine bodenstehende Version mit integriertem Spülkasten mit 2-Mengen-Spülung (6/3 l). Das Bodenmodell kann zusätzlich noch in der Höhe variabel eingestellt werden. Beide Modelle bieten einen Zusatzkomfort: Die Wasserspülung kann auch mit der Fernbedienung ausgelöst werden. Alle Balena

8000 bieten die gleichen Funktionen: Geruchsabsaugung, Warmwasserdusche und Warmluft-trocknung lassen sich per Tastendruck bedienen. Die mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht individuellen Komfort: Temperatur- und Druckeinstellung und Zusatzfunktionen wie der Massagestrahl und der Duschstrahl.

Geberit
88630 Pfullendorf
Telefon (0 75 52) 9 34 10 11
Telefax (0 75 52) 93 48 66
www.geberit.de



Geberit: Wandhängendes Dusch-WC Balena 8000 AP. Ausfahrbarer Duschstrahl und Warmluftfön.




Schell

Unsichtbare Urinalspültechnik

Bei der HF-Urinalsteuerung (Netz/Batterie) von Schell wird der auftreffende Flüssigkeitsstrahl von der rückwärtigen Beckeninnenseite detektiert. Die Beendigung des Vorgangs löst den Spülvorgang aus. Bewegungen der Nutzer, Einflüsse durch Licht oder Störungen durch kurze Abstände können keine Fehlauflösung verursachen. Steigt der Wasserspiegel im Becken bis zur Höhe des Sensors, werden keine weiteren Spülungen ausgelöst. Besonders wirtschaftlich ist die „Stadionfunktion“: Wird das Urinal innerhalb von drei Minuten häufiger als fünfmal benutzt, erfolgt die Wasserspülung nur noch alle 60 s. 24 h nach der letzten Spülung erfolgt automatisch eine Hygienespülung. Die Montage des Sensors erfolgt per Klettband auf der Rückseite des Keramikbeckens oberhalb des Abflusses. Die Wasserstrecke und das Steuerungsmodul werden wahlweise hinter dem Keramikbecken, unter der Fliesenabdeckung oder (mit Verlängerungskabel) in einem separaten Serviceraum vandalensicher installiert. Für die Montage unter den Fliesen bietet Schell eine Edelstahlfrontplatte als Zubehör an.

Schell
57462 Olpe
Telefon (0 27 61) 89 20
Telefax (0 27 61) 89 21 99
www.schell-armaturen.de

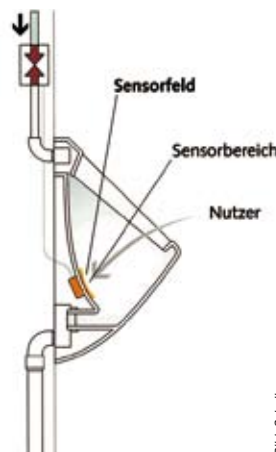

Schell: Gegen mutwillige Beschädigung gut geschützt eignet sich die HF-Urinalsteuerung besonders für stark frequentierte öffentliche und halböffentliche Sanitärräume.

Bild: Schell

Hansa

Schwall- und Strahlbrause

Harmonischer Schwall und erfrischender Strahl: Hansa2day kann beides. Als Schwallbrause bietet der Brausekopf Wellness und Wasser in Fülle: Das Wasser ergießt sich als Wasservorhang über die runde Schale. Erfrischend dagegen die strahlende Variante, bei der ein prickelnder Nadelstrahl aus dem Strahlboden unterhalb des Brausekopfs kommt. Elegant und unkompliziert ist die Umstellung zwischen Schwall- und Nadelstrahl über die Kippfunktion des Brausekopfs. In waagerechter Stellung prasselt das Wasser als Nadelstrahl von der Unterseite der Schale. Wird ihr Kopf nach vorne gekippt, stellt Hansa2day auf Schwallstrahl um. Hansa2day ist einzeln oder mit Zubehör erhältlich: Handbrausehalter und Brauseschlauch Silverjet in Längen von 1250 bis 2000 mm.

Hansa
70567 Stuttgart
Telefon (07 11) 1 61 40
Telefax (07 11) 1 61 43 68
www.hansa.de



Bild: Hansa AG, Stuttgart

Hansa: Die Hansa2day kann per Kippfunktion zwischen Schwall- und Nadelstrahl wechseln.

Aquis

Wandarmatur mit Infrarot-Sensor

Mit der iqua Wandarmatur W 30/W 35 bietet Aquis eine Aufputzwandarmatur mit frei wählbarer Temperatureinstellung an. Die Mischung erfolgt über eine Keramik-Kartusche mit einstellbarer Heißwassersperre (W 30) oder über Thermostat mit verbüh- und autothermischem Schutz (W 35). Der Wasserfluss wird durch einen unterhalb des Auslaufs positionierten Infrarot-Sensor geregelt. Die Armatur verfügt über die iqua-Klick-Taste, mit der zahlreiche Zusatzfunktionen abgerufen werden können, beispielsweise die Funktion „Reinigungsstopp“ oder „Dauer-Ein“ für eine Laufzeit zwischen 1 und 20 Minuten zum Befüllen von Becken. Besonders für saisonalen Betrieb vorteilhaft ist die 24-h-Hygienspülung. Die Batterielebensdauer gibt Aquis mit bis zu vier Jahren an. Die Wandarmatur gibt es mit Ausladungen von 200 und 260 mm.

Aquis
CH-9445 Rebstein
Telefon +41 71 7 75 95 00
Telefax +41 71 7 77 16 41
www.iqua.ch



Bild: Aquis

Aquis:
iqua Wandarmatur
W 30/W 35
mit Infrarot-Sensor.

Roca

Funktionelle Ästhetik

Mit Touch und Moai hat Roca zwei neue Armaturenlinien vorgestellt. „Touch transportiert das Thema Luxus über schlichte, reduzierte Formen des Kubus. Die Armatur hat etwas Futuristisches, Skulpturenhaftes.“ Moai soll vor allem junge Zielgruppen ansprechen. „Die schlanke, runde Silhouette glänzt mit geometrischer Klarheit und überzeugt durch handschmeichelnde Details.“ Zu beiden Serien gehören zwölf Elemente – Einhandmischer, Zweigriffbatterien und Thermostate für Waschbecken, Dusche, Wanne und Bidet.

Roca
56424 Staudt
Telefon (0 26 02) 9 36 10
Telefax (0 26 02) 93 61 22
www.roca.es



Bild: Roca

Roca Moai:
Modern und dynamisch.



Bild: Roca

Roca Touch:
Klare geometrische Formen.

Dallmer

Waschtisch-Siphon mit Rohrbelüfter

Eine ansprechende Problemlösung gegen Unterdruck im Abwassersystem hat Dallmer vorgestellt: Trap-Vent ist ein Waschtisch-Siphon (matt oder glänzend verchromt) mit integriertem Rohrbelüfter. Glickernde Absauggeräusche sollen durch Trap-Vent ebenso verhindert werden wie austretende Kanalgase. Und durch das anspruchsvolle Design wird er dazu noch zum Schmuckstück im Bad. Bei Unterdruck in der Entwässerungsleitung verhindert der integrierte Rohrbelüfter durch Druckausgleich das Leersaugen des Geruchverschluss. Damit kann – als Ergänzung zu einer vorhandenen Hauptlüftung – in vielen Fällen auf weitere Belüftungsrohre und Dachdurchführungen verzichtet werden. Trap-Vent hat eine Sperrwasserhöhe von 50 mm und ist lieferbar in den Nennweiten DN 40 und DN 32. Der Belüfter entspricht der Typenklasse A II und hat eine Luftdurchfluss-Leistung von 1,5 l/s.

Dallmer
59757 Arnsberg
Telefon (0 29 32) 9 61 60
Telefax (0 29 32) 9 61 62 22
www.dallmer.de



Bild: Dallmer

Schicker Problemlöser unter dem Waschtisch: Der Design-Siphon Trap-Vent mit integriertem Rohrbelüfter von Dallmer.

Sanit

System für bodengleiche Duschen

Bei den vorgefertigten Systembausteinen Sanit-Duschablauf 821/B und Sanit-Duschbord für bodengleiche Duschen wird die kritische Verbindungsstelle zwischen Abdichtfolie und Duschablauf industriell vorgefertigt. Der Duschablauf hat eine Einbautiefe von 70 mm plus Duschbordhöhe. Der Edelstahlrost ist höhenverstellbar und drehbar. Der Geruchsverschlussinsatz ist herausnehmbar. Ein waagerechter und ein senkrechter Ablauf ermöglichen die universelle Anwendung. Das Duschbord aus EPS-Hartschaum dient als Auflage für Fliesen oder ähnliche Beläge. Es hat eine integrierte Ablaufneigung von 2 % und einen vormontierten Ablaufflansch mit innenliegendem Dichtring. Die Oberfläche ist mit einer überlappenden wasserdichten Abdichtfolie verklebt. Weitere Abdichtelemente (Innen- und Außenenecken, Meterware und Dichtband) gewährleisten unter keramischen Fliesen und Natursteinen einen sicheren Anschluss zur Wand und weiteren Bodenflächen. Als Höhenaufbau dienen Unterbauelemente aus EPS-Hartschaum. Für Einbausituationen mit Brandschutzanforderungen sind Brandschutzmanschetten mit integriertem Schallschutz (System Staudt) erhältlich. Zum Zubehör gehören auch zwei Design-Edelstahlroste.

Sanitärtechnik Eisenberg
07607 Eisenberg
Telefon (03 66 91) 59 80
Telefax (03 66 91) 5 98 15
www.sanit.de

Wasserdichte Basis für bodengleiche Duschen: Das Sanit-Duschbord mit integriertem Duschablauf und Abdichtsystem.



Bild: Sanit

Hansgrohe**Wohlfühluschen mit System**

Mit der Raindance AIR Showerpipe bietet Hansgrohe intensives Duschvergnügen. Von oben ergießen sich durch die Mischung von Luft und Wasser im Brausenkopf weiche Tropfen aus der 240 mm großen Strahlscheibe über Kopf, Schultern und Körper. Geführt wird das Wasser in der hochgezogenen Brausenstange, temperiert durch einen Aufputzthermostaten. Der automatische Wärmeregler mit 38 °C-Temperatursperre beherbergt auch den Umsteller, um zwischen Kopf- und Handbrause zu wechseln. Eine eingebaute Sperre verhindert dabei, dass versehentlich die Kopfbrause aktiviert wird.

Hansgrohe
77761 Schiltach
Telefon (0 78 36) 5 10
Telefax (0 78 36) 51 13 00
www.hansgrohe.com
www.hansgroheraindance.com

Hansgrohe:
Raindance AIR Showerpipe.



Bild: Hansgrohe

Tece**Druckspüler aufgewertet**

Die neuen Urinal-Druckspüler-Betätigungsplatten von Tece sind nach Unternehmensangaben mit 100 × 120 mm die kleinsten am Markt und tragen nur 12 mm auf. In verchromtem Messing oder Edelstahl passen sie zur Teceplanus- und zur Teceambia-Serie. Die Edelstahl-Variante weist Tece zudem als absolut vandalensicher aus. Die Urinalplatten gibt es mit Drucktaste oder mit Infrarot-Sensor. Die berührungsfreie Lösung erkennt, wie weit eine Person vom Urinal entfernt ist und spült nur, wenn es wirklich benutzt wird. Eine Pausenfunktion schaltet automatisch auf Sparspülung, wenn das Urinal mehrere Male kurz hintereinander benutzt wird. Berührungsloses Spülen ist sowohl im Netzbetrieb als auch mit Batterie möglich. Die Montage des Druckspülers erfolgt im Trockenbau zusammen mit dem Tece-Urinal-Modul. In Nass- und Trockenbau sorgt der Rohbauschutz – eine weiche Kunststoffbox – für trockene Wände. Er wird bei der Feininstallation mit einem Cuttermesser fliesenbündig abgeschnitten. Wasser kann so nur nach außen unter der Drückerplatte austreten. Ein Defekt wird damit sofort sichtbar.

Tece
48282 Emsdetten
Telefon (0 25 72) 9 2 80
Telefax (0 25 72) 92 81 24
www.tece.de



Bild: Tece

Tece: Die neuen Urinalplatten gibt es wahlweise mit Drucktaste oder mit Infrarot-Sensor und passen zur Teceplanus- und zur Teceambia-Serie