

HD-Werksnorm Rohspeicher mit Richtpreis-Tabelle - gültig für 2012											Material Stahl S235 JRG2 EN10025									Zylindrischer Mantel, 2 Klöpperböden					
											Wandstärken									Füße/Fußring					
Nenn-Größe	Nenn-inhalt	Bezeich-nung	Durchmess-er	Mantel-Zuschnitt	Behälterh-ohne Füße	Boden-höhe	Boden-freiheit	Gesamt-höhe	Fußring Ø	Fußring-höhe	3 bar			6 bar			10 bar			Gewicht / kg			Nettopreis + MWST Fracht in € ⁺		
Liter	Liter	Typ	mm	mm	H	mm	mm	mm	mm	mm	Mantel	Boden	Füße	Mantel	Boden	Füße	Mantel	Boden	Füße	3 bar	6 bar	10 bar	3 bar	6 bar	10 bar
150	150	Baby	400	1243x1100	-	99	-	-	-	-	2	2,5	-	2	2,5	2,5	2	2,5	2,5	29,6768	29,6768	29,6768	296,92	329,19	428,16
200	201	Baby	400	1243x1500	-	99	-	-	-	-	2	2,5	-	2	2,5	2,5	2	2,5	2,5	37,632	37,632	37,632	376,51	417,43	542,94
250	233	Baby	400	1243x1750	-	99	-	-	-	-	2	2,5	-	2	2,5	2,5	2	2,5	2,5	42,604	42,604	42,604	426,25	472,58	614,67
120	128	HSR	500	1157x500	771	118	50	835	3 F	Füße	2	2,5	4,0	2	2,5	2,5	2	2,5	2,5	33,256	33,256	33,256	332,73	368,89	479,80
150	148	HSR	500	1557x600	933	118	50	935	3 F	Füße	2	2,5	4,0	2	2,5	2,5	2	2,5	2,5	38,9472	38,9472	38,9472	389,67	432,02	561,91
170	167	HSR	500	1557x700	1010	118	50	1035	3 F	Füße	2	2,5	4,0	2	2,5	2,5	2	2,5	2,5	41,4384	41,4384	41,4384	414,59	459,66	597,85
200	206	HSR	500	1557x900	1190	118	50	1235	3 F	Füße	2	2,5	4,0	2	2,5	2,5	2	2,5	2,5	46,4208	46,4208	46,4208	464,44	514,92	669,74
300	302	PS	550	1714x1100	1340	128,6	50	1450	3 F	Füße	2	2,5	4,0	2	2,5	2,5	2	2,5	2,5	58,7664	58,7664	58,7664	587,96	651,87	847,85
400	397	PS	650	2028x1000	1410	148	50	1415	3 F	Füße	2	2,5	5,0	2	2,5	3	2	2,5	3	71,648	71,648	71,648	716,84	794,76	1033,70
500	497	PS	650	2028x1300	1660	148	50	1725	3 F	Füße	2	2,5	5,0	2	2,5	3	2	2,5	3	81,3824	81,3824	81,3824	814,23	902,73	1174,14
600	585	PS	750	2343x1100	1597	167,3	50	1570	700	140	2	2,5	5,0	2	2,5	5	2,5	3	4	104,4368	104,4368	114,746	1044,89	1158,47	1655,50
825	800	HSEW	790	2468x1400	1896	175,06	20	1895	740	115	2,5	2,5	4,0	2	2,5	4	2,5	2,5	4	140,704	126,8832	140,704	1407,74	1407,45	2030,01
1000	875	HSEW	790	2468x1550	2222	175,06	50	1995	740	145	2,5	2,5	4,0	2	2,5	4	2,5	2,5	4	148,108	132,8064	148,108	1481,82	1473,15	2136,83
1350	1280	HSEW	950	2971x1500	2183	206	20	2005	900	140	2,5	2,5	4,0	2	2,5	4	2,5	2,5	4	188,93	171,104	188,93	1890,24	1897,97	2725,79
1500	1405	PS	1000	3128x1500	2206	216	20	2015	950	170	2,5	2,5	4,0	2,5	2,5	4	2,5	2,5	4	203,84	203,84	203,84	2039,42	2261,10	2940,90
1650	1690	HSEW	1150	3599x1300	1857	244,5	20	1920	1100	170	2,5	2,5	4,0	2,5	2,5	4	2,5	2,5	4	237,574	237,574	237,574	2376,93	2635,29	3427,60
2000	1900	PS	1150	3599x1500	2195	244,5	50	2070	1100	170/200	2,5	2,5	4,0	2,5	2,5	4	2,5	2,5	4	251,97	251,97	251,97	2520,96	2794,98	3635,30
2500	2419	PS	1150	3599x2000	2490	254,9	150	2640	3 F	Füße	4	4	-	4	4	-	5	5	-	374,336	374,336	431,92	3745,23	4152,32	6231,53
3000	2910	PS	1400	3913x1500	2087	293,6	250	2337	3 F	Füße	5	5	-	5	5	-	6	6	-	444,78	444,78	491,736	4450,02	4933,72	7094,52
4000	4015	PS	1500	4970x2000	2627	332,3	250	2877	3 F	Füße	5	5	-	5	5	-	6	6	-	613,96	613,96	681,552	6142,67	6810,35	9833,09
5000	5021	PS	1600	5309x2000	2665	351,7	250	2915	3 F	Füße	5	5	-	5	5	-	6	6	-	743,192	743,192	836,6304	7435,64	8243,86	12070,49
7500	7610	PS	1800	5623x2500	3243	371	250	3493	3 F	Füße	5	5	-	5	5	-	6	6	-	977,3	977,3	1089,76	9777,89	10840,70	15722,51
10000	10040	PS	2300	6880x2000	2936	448,4	250	3186	3 F	Füße	5	5	-	6	5	-	8	8	-	1186,36	1285,432	1483,576	11869,53	14258,65	21404,29
15000	15060	PS	2500 / 6	7815x2500	3514	507	250	3764	3 F	Füße	5	5		6	6		10	10		1570,24	1720,288	2320,48	15710,25	19082,29	33478,73
20000	20151	PS	2700 / 6	8444x3000	4091,4	545,7	250	4341,4	3 F	Füße	5	5		6	6		12	12		1907,728	2096,874	3231,747	19086,82	23259,57	46626,03
25000	25420	PS	3000 / 6	9386x3000	4207,6	603,8	250	4457,6	3 F	Füße	5	5		6	6		12	12		2246,232	2456,478	3717,957	22473,55	27248,49	53640,82
30000	29680	PS	3500 / 8	109955x2500	3903	701,5	250	4153	3 F	Füße	6	6		8	8		15	15		2959,4	3399,2	4938,5	29608,80	37705,63	71250,21

Muffen, Nippel, pro Stück			
Bez.	Abm. Zoll	Gewicht kg	Netto €
Muffe/Nippel	1/2" 49/Ø28	0,132	7,05
	3/4" 49/Ø28		9,00
	3/4" 49/Ø34		9,00
	1" 49/Ø42		11,70
	1" 100/Ø42		11,70
	1 1/4" 25/Ø52		14,20
	1 1/4" 49/Ø52		14,20
	1 1/4" 100/Ø52		13,20
	1 1/2" 25/Ø57		13,20
	1 1/2" 49/Ø57		17,20
	1 1/2" 100/57		17,20
	2" 100/Ø68		23,30

DIN-Flansche Stahl, PN 6, DIN 2631			
Abm.		Gewicht	Netto €
DN 20		0,65	27,60
DN25		0,970	33,80
DN 32		1,050	47,20
DN 40		1,180	52,40
DN 50		1,340	71,50
DN 65		1,670	85,00
DN 80		2,710	103,35
DN 100		3,240	131,95
DN 125		4,490	186,70
DN 150		5,150	224,25
DN 200		7,780	312,65

Dichtung		
Abmessung	Gewicht	Netto €
180 Ø		
270 Ø		
350 Ø		
560 Ø		


Vorschweißflansch mit Hals		
Abmessung mm	Gewicht	Netto €
180 Ø	2	136,50
270 Ø	3,75	198,90
350 Ø	6,2	332,40
560 Ø	7,6	437,60

Blindplatte		
Abmessung	Gewicht	Netto €
180 Ø		25,20
270 Ø		44,10
350 Ø		64,05
560 Ø		421,30

DIN-Flansche Stahl, PN 10/16, DIN 2631			
Abm.		Gewicht	Netto €
DN 32		1,69	52,00
DN 40		1,86	57,65
DN 50		2,53	78,65
DN 65		3,06	93,50
DN 80		3,70	136,70
DN 100		4,62	145,15
DN 125		6,30	205,40
DN 150		7,75	246,70
DN 200		11,00	343,90

Rohrschlangen		
Ø/Wind/Heizfläche	Gewicht	Netto €
Ø405 / 3 / 0,41	10,00	Anfr.
Ø405 / 6 / 0,82	19,00	Anfr.
Ø405 / 6 / 0,82	19,00	Anfr.
Ø405 / 9 / 1,22	14,00	Anfr.
Ø405 / 10 / 1,40	31,72	Anfr.
Ø530 / 10 / 1,60	43,30	Anfr.
Ø530 / 14 / 2,40	59,45	Anfr.
Ø600 / 11 / 2,80	66,76	Anfr.
Ø700 / 11 / 3,20	76,81	Anfr.
Ø800 / 11 / 3,50	87,7	Anfr.
Ø950 / 13 / 2,16	122,72	Anfr.

Mögliche Isolationen / Preise auf Anfrage		
Wärmedämmung	Weichschaum	100mm
Wärmedämmung	Weichschaum	120mm
Wärmedämmung	Weichschaum	150mm
Kältedämmung	Armaflex	13; 19; 25; 32mm
Kältedämmung	Arma-Chek D	13; 19; 25mm
Kältedämmung	Arma-Chek S+	13; 19; 25mm
Wärmedämmung	Minneralwolle	100
Mineralwolle geschützt mit Blech in Alu oder in RAL Farbe		
Weichschaumisolierung in Farbe Weiß		
Kältedämmung bis 5000l im Werk		
Weichschaum Lieferung ab Werk, Montage vor Ort		

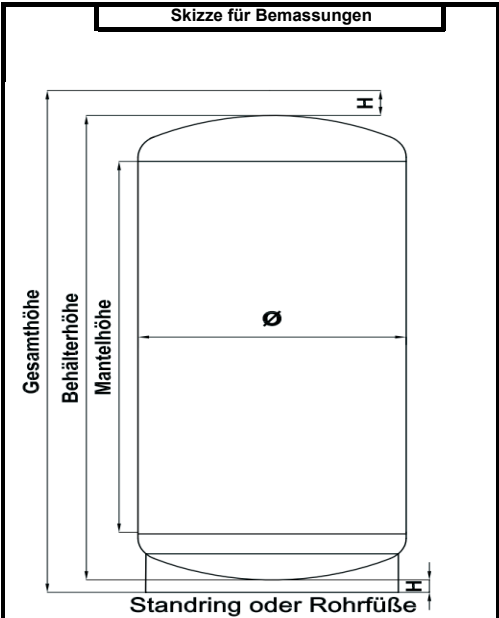

Bei Durchmesseränderungen z.B. von Standard 1600 auf 1700 oder 1800 ist der Aufpreis + 10%

Bei Speicher HSEW ist der Preis und das Gewicht ohne Rohrschlange berechnet

◀ ÖFFNEN

